

Fabrication française standard et sur mesure de matériel pour la viticulture et l'agriculture

ROGNEUSE • BROYEUR • GYROBROYEUR • PACKER A LAME • CULTIPACKER SEMOIR • INTERCEP  
ROULEAU CAMBRIDGE • ROULEAU LISSE • CULTIVATEUR • ENFONCE PIEUX • FENDEUSE BOIS • GYROGNEUSE



CONCEPT MACHINES BERNHARDT

ROGNEUSE MECANIQUE




# ROGNEUSE MECANIQUE




Hauteur de palissage de 1,15 à 1,75 mètre pour plantation de vignes de 1,40 à 3,00 mètres.

- MONTÉE SUR CHASSIS BI POUTRE DE 90x50
- ENTRAINEMENT MECANIQUE
- REGLAGE HYDRAULIQUE DE LA HAUTEUR EN SERIE
- CARTER DES DESCENTES INOX
- COUTEAUX AMOVIBLES
- ENTRAINEMENT DES ROTORS PAR COURROIES
- CARDAN ET GRILLE DE PROTECTION CHAUFFEUR
- ROUES BOGGIE
- ECARTEMENT HYDRAULIQUE
- COMMANDE ELECTRO HYDRAULIQUE
- TETES REGLABLES EN HAUTEUR


EN OPTION  
 BOGGIE : 4 ROUES 16,650 X 8  
 BOGGIE : PATINS AVANT / ROUES ARRIÈRES  
 ECARTEMENT HYDRAULIQUE PAR VÉRIN DOUBLE EFFET  
 DISTRIBUTEUR 1 MANETTE, 2 MANETTES OU 3 MANETTES  
 COMMANDE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE  
 TETES REGLABLES EN HAUTEUR MANUELLEMENT OU HYDRAULIQUEMENT  
 SECURITE EFFACEMENT SUR LES RANGS EXTERIEURS  
 COUPES SYLVOSES

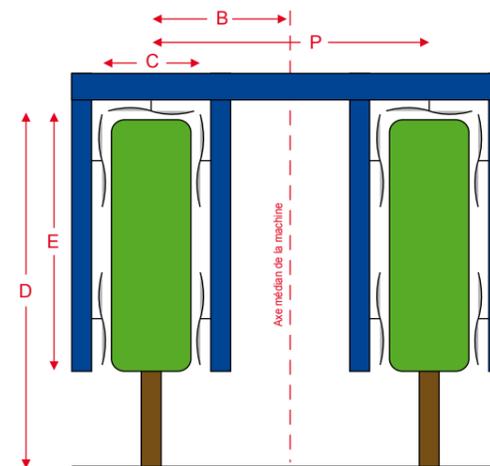

2 RANGS COMPLETS

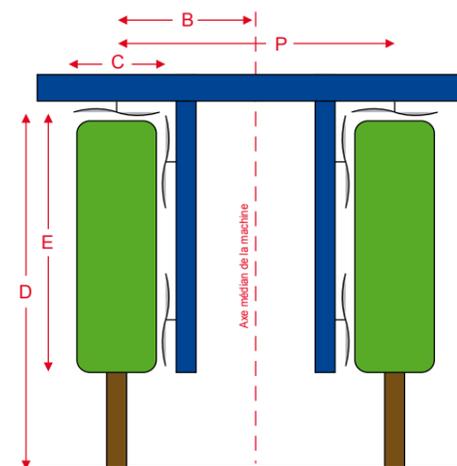

2 DEMI-RANGS

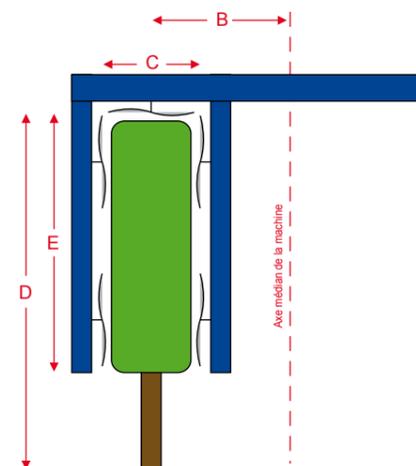

1 RANG COMPLET



	Ecartement en mètres (mini / maxi)					rotors verticaux par descente
	B	C	D	E	P	
RO 3A 1RC*	0.70 / 1.30	0.50 / 0.65	1.25 / 1.95	1.15 / 1.35	-	3
RO 3B 1RC*	0.80 / 1.50	0.50 / 0.82	1.45 / 2.35	1.55 / 1.75	-	4
RO 3A 2DR* / 2RC*	0.70 / 1.30	0.50 / 0.65	1.25 / 1.95	1.15 / 1.35	1.40 / 2.60	3
RO 3B 2DR* / 2RC*	0.80 / 1.50	0.50 / 0.82	1.45 / 2.35	1.55 / 1.75	1.60 / 3.00	4

\*DR : Demi Rang / \*RC : Rand complet / Pour écartement P supérieur a 3.00 mètres : nous consulter